



Túneles de Lavado de cajas y moldes

Washing Machines for crates and moulds




MOD. TL-335-PS



Tapa superior extraíble.
Detachable cover.



Altura regulable.
Adjustable height.

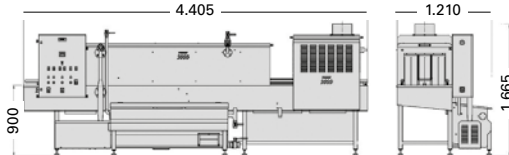

Incluye: dosificador de jabón.
Includes: soap dispenser.



Triple filtro.
Triple filter.

RA00000965
COD. 3528
RA00001058
COD. 13673

Calefacción de agua mediante vapor | Water heating by steam

Calefacción de agua mediante resistencias | Water heating by electrical elements

Construcción en Acero Inox.
Fases: Lavado/ Aclarado/ Soplado.
Lavado: Agua recirculable.
Capacidad: 500 cajas/ hora.
Bomba inox de 7,5 CV.
Caudal de 200 a 700 l/min.
Depósito agua: 300 L.
Sistema filtración agua.
Calefacción agua: vapor o resistencias.
Aclarado: agua de la red fondo perdido.
Sistema transporte cajas: cadena inox.
Velocidad variable.
Cubierta extraíble para mantenimiento.
Soplado: 2 turbinas de 1,1 KW cada una.
Caudal aire max. 2100 m³/h por ventilador.
Potencia total: Vapor 8,5 KW, elec. 20,5 KW.
Bomba dosificar detergente, opcional.
Incluye dosificadores para detergente y desinfectante.

Made of stainless steel.
Wash/ Rinse/Blow-off.
Recirculating water system.
500 crates/ hour.
St. Steel pump 7,5 HP.
Flow 200 to 700 l/min.
Water tank: 300 L.
With filtration system.
Water heating: steam or electricity.
Rinse: water from the mains, total loss.
Crates transported by st. st. chain.
Speed control.
Blowing area by 2 fans, 1,1 KW each.
Max air flow 2100 m³/h by fan.
Power: Steam 8,5 KW, elec. 20,5 KW.
Detergent dose valve, option.
Soap and chemical dispenser included.