



101 inyectores inox (desmontables).  
101 st.st. nozzles (detachable).

590 kg




Incluye: dosificador de desinfectante.  
Includes: chemical dispenser.



### MOD. TL-335

Fases: Lavado/Aclarado.  
Lavado: Agua recirculable.  
Capacidad: 500 cajas/hora.  
Bomba inox de 7,5 CV.  
Caudal de 200 a 700 l/min.  
Depósito agua: 300 L.  
Sistema filtración agua.  
Calefacción agua: vapor o resistencias.  
Aclarado: agua de la red fondo perdido.  
Sistema transporte cajas: cadena inox.  
Velocidad variable.  
Potencia total: Vapor 6,5 KW, elec. 18,5 KW.  
Bomba dosificar detergente, opcional.  
Incluye dosificadores para detergente y desinfectante.

Stages: Wash/Rinse.  
Recirculating water system.  
Capacity: 500 crates/hour.  
St. Steel pump 7,5 HP.  
Flow 200 to 700 l/min.  
Water tank: 300 L.  
With filtration system.  
Water heating: steam or electricity.  
Rinse: water from the mains, total loss.  
Crates transported by st. chain.  
Speed control.  
Power: Steam 6,5 KW, elec. 18,5 KW.  
Detergent dose valve, option.  
Soap and chemical dispenser included.

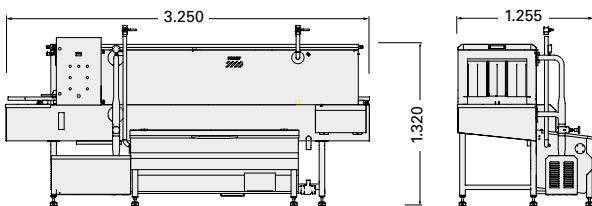

350 kg

RA0000098  
COD. 12122

Calefacción de agua mediante vapor.  
Water heating by steam.

RA00000138  
COD. 12011

Calefacción de agua mediante resistencias.  
Water heating by electrical elements.